

System

Nr katalogowy:


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **1520 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630-2015-06


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

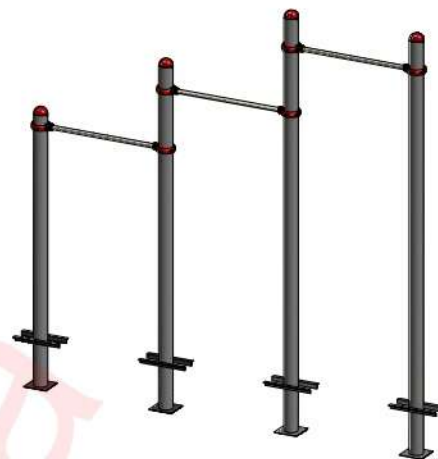

WIDOK 1

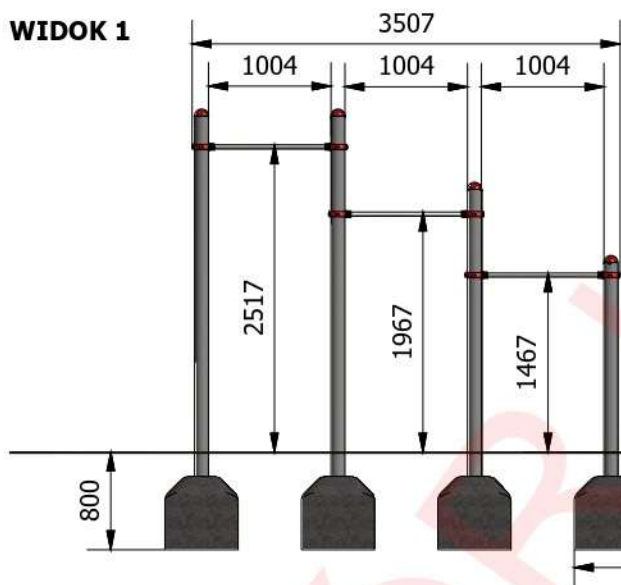

WIDOK 2

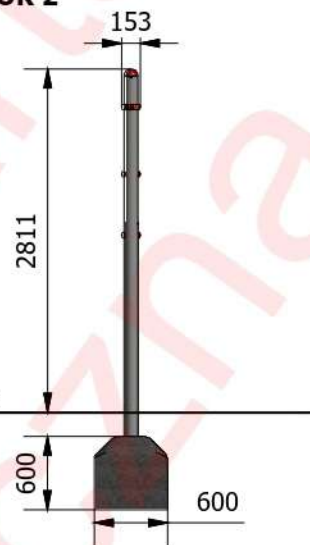


Wymiary	[m]
Dł x Szer	3,5x0,15
Wysokość całkowita	2,81
Strefa bezpieczeństwa	6,5x3,15
Liczba użytkowników	3
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka	0,6 x 0,6 x 0,6 (x4)

- * słupy z rur o średnicy 114 mm
- * łączenie drążków ze słupami za pomocą obejm systemowych
- * drążki z rur o średnicy 33 mm, nierdzewnej
- * możliwość połączenie w zestawy z wykorzystaniem pozostałych urządzeń z linii urządzeń sprawnościowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa
- * możliwość wykonania urządzenie w całości ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 18,3 m² / 16,6 mb
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód 6,5x3,15 m / 19,3 mb

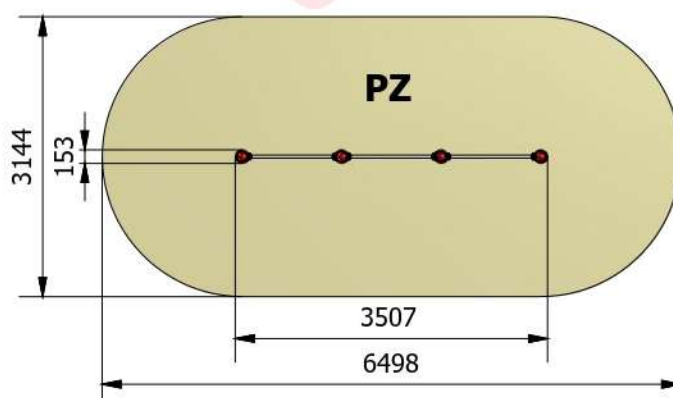

Urządzenie sprawnościowe System

Nr katalogowy:


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**

Wysokość swobodnego upadku: **1100 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 16630-2015-06


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

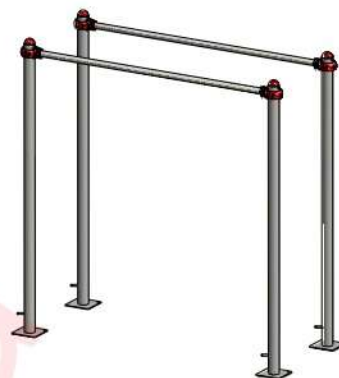

WIDOK 1

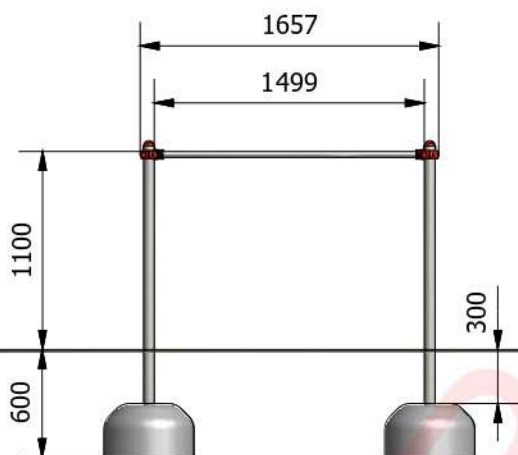

WIDOK 2

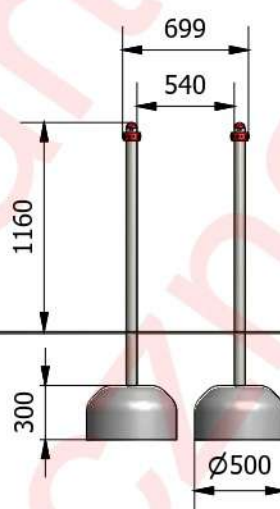

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,65x0,7
Wysokość całkowita	1,16
Strefa bezpieczeństwa	4,65 x 4
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok.120 kg	4

- * słupy z rur o średnicy 60 mm
- * łączenie drążków ze słupami za pomocą obejm systemowych
- * drążki z rury o średnicy 42 mm, nierdzewne
- * możliwość połączenie w zestawy z wykorzystaniem pozostałych urządzeń z linii urządzeń sprawnościowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa
- * możliwość wykonania urządzenie w całości ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 15,1 m² / 14 mb
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód 4,65x4 m / 17,3 mb

